

# YOGA FLAT GRIP



Durch millimeterkleine Granit-Einstreuungen und eine strukturierte Oberfläche ist die YOGA FLAT GRIP nicht nur sehr rutschsicher, sondern auch extrem strapazierfähig.



## Größen:

120 cm × max. 15 m

## Stärke:

2 mm

Härte: 92 Shore A

## Oberfläche:

geschlossen mit Struktur

## Material:

Kautschuk  
mit Graniteinstreuung

## Brennverhalten:

Cfl-s1 nach EN 13501-1

## Rutschhemmung:

sehr gut / R11 (DIN 51130)

## Eigenschaften


- Sicherheitsbelag für erhöhte Rutschsicherheit (Rutschfestigkeit wird durch Graniteinstreuung unterstützt)
- hervorragende Umweltverträglichkeit (frei von PVC, Weichmachern, Halogenen)
- made in Germany
- für Fußbodenheizung und Verwendung von Stuhlrollen geeignet
- chemikalienbeständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit (bitte Testmuster anfordern)
- erhöhte Sicherheit wegen hoher Brandschutzeigenschaften
- trägt zu einer angenehmen Raumakustik bei (hohe Trittschalldämmung: 6–8 dB)
- vielfältig einsetzbar für Innenbereiche (z. B. in der Industrie, im Gesundheits-, Bildungswesen etc.)

## Reinigung

YOGA FLAT GRIP ist staubbindend zu wischen (Mikrofaser-Wischbezüge). Beim Nasswischen ist darauf zu achten, keine Reinigungsmittel mit einem pH-Wert über 12 zu verwenden.

## Verlegung

Bei flächendeckender Verlegung: Material an Raumklima anpassen. Pfeilrichtung auf der Belagsrückseite beachten und in gleicher Richtung verlegen. Anschließend mit Dispersionsklebstoff verkleben.

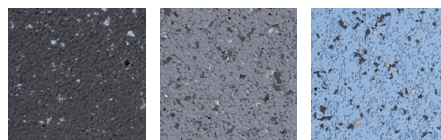

anthrazit

grau

blau