

EASY CARE WAVE



Eine beidseitig verwendbare Kombination aus Abstreifgitter und Eingangsmatte. Für den Innen- und Außenbereich.



Größen:

58,5 cm × 38,5 cm
78,5 cm × 58,5 cm
98,5 cm × 58,5 cm
98,5 cm × 78,5 cm
118,5 cm × 78,5 cm
158,5 cm × 78,5 cm

Stärke: 22 mm

Gewicht: 12 kg/m²

Oberfläche:

durchbrochen

Material:

Aluminiumprofil und
schwarzes Gummi

Zubehör:

Winkelrahmen/Anlaufprofil

Eigenschaften

- lange Lebensdauer durch beidseitige Verwendbarkeit
- die wellenförmig angeordneten Gummilamellen geben unter Druck nach und springen anschließend in ihre Ausgangsposition zurück, wodurch ein automatisches Abkratzen von Staub und Schmutz erfolgt
- 100 % recycelbar
- aus hochwertigen Aluminiumstäben der Sorte EN AW-6005-A-T6
- temperaturbeständig und strapazierfähig,
- reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80 %
- für lose und feste Verlegung
- mit und ohne Rahmen erhältlich

Reinigung

Für eine schnelle Reinigung ist Abbürsten ausreichend. Bei stärkerer Verschmutzung erfolgt die Reinigung durch Abspritzen mit dem Hochdruckreiner.

Verlegung

Die aufrollbare und offene Konstruktion sorgt für eine unkomplizierte Verlegung. Für einen gleichmäßigen Verschleiß wird das Wenden der Matte (ein mal pro Jahr) empfohlen.



schwarz

EASY CARE WAVE



Varianten Rahmen

Winkelrahmen / Einbaurahmen

Speziell zugeschnittene Profile werden auf Maß geliefert. Die Montage des Rahmens ist sehr einfach. Die Profile werden mit Hilfe von angepassten Ecken aneinander befestigt. Die Anker werden in die äußeren Schlitze geschoben. Einbaurahmen sind in Aluminium oder Messing verfügbar.

Zusammensetzung: Aluminium AlMg Si 0,5 (silber eloxiert 25 Micron)





Folgende Rahmenhöhen sind verfügbar:

Innenhöhe **10 mm**
(für Mattenhöhe **8 mm**)

Innenhöhe **15 mm**
(für Mattenhöhe **12 mm**)

Innenhöhe **20 mm**
(für Mattenhöhe **17 mm**)

Innenhöhe **25 mm**
(für Mattenhöhe **22 mm**)

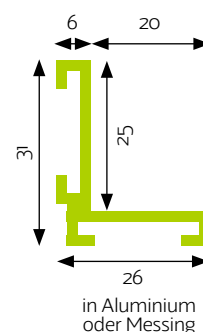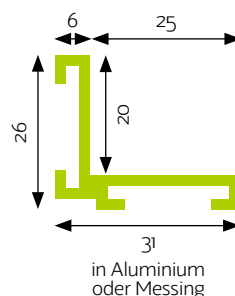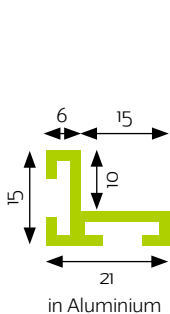



Aufbaurahmen / Anlaufprofil



Für Matten, die auf dem Boden installiert werden, empfehlen wir ein Anlaufprofil. Dieses Profil kann, falls gewünscht, mit Hilfe von Schrauben am Boden fixiert werden. Das Anlaufprofil wird mit passenden Ecken geliefert. Folgende Höhen sind in Aluminium verfügbar:

Innenhöhe **12 mm** (für Mattenhöhe **12 mm**)

Innenhöhe **15 mm** (für Mattenhöhe **12 mm**)

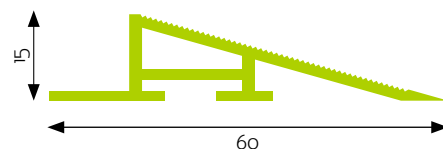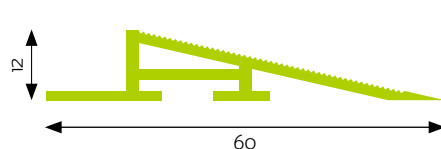

Innenhöhe **18 mm** (für Mattenhöhe **17 mm**)

Innenhöhe **25 mm** (für Mattenhöhe **22 mm**)

