

EASY CARE WAVE



Idéalement adapté aux conditions météorologiques extrêmes comme la neige et la pluie.



Dimensions:

58,5 cm × 38,5 cm

78,5 cm × 58,5 cm

98,5 cm × 58,5 cm

98,5 cm × 78,5 cm

98,5 cm × 98,5 cm

118,5 cm × 78,5 cm

158,5 cm × 78,5 cm

Épaisseur: 22 mm

Poids: 12 kg/m²

Surface:

ajourée

Matériau:

profilé en aluminium et caoutchouc noir

Accessoires:

cadre à cornières/
cadre chanfreiné

Caractéristiques

- longue durée de vie grâce à une utilisation des deux côtes
- les lamelles en caoutchouc disposées en forme de vagues cèdent sous la pression et reviennent ensuite dans leur position initiale, ce qui permet de racler automatiquement la poussière et la saleté
- 100 % recyclable
- en barres d'aluminium de haute qualité de type EN AW-6005-A-T6
- résistant à la température et à l'usure
- réduit le temps de nettoyage jusqu'à 80 %
- pour une pose libre ou fixe
- disponible avec ou sans cadre

Nettoyage

Pour un nettoyage rapide, le brossage suffit. En cas de salissures plus importantes, le nettoyage se fait au jet d'eau avec un nettoyeur haute pression.

Pose

La construction ouverte et enroulée garantit une installation simple. Pour une usure uniforme, il est recommandé de retourner le tapis (une fois par an).



noir

EASY CARE WAVE



Variantes du cadre

Cadre d'angle / montage




Les profilés spécialement découpés sont fournis sur mesure. Le cadre est facile à assembler. Les profilés sont assemblés à l'aide de coins appropriés. Les ancrages sont insérés dans les rainures extérieures. Les cadres de montage sont disponibles en aluminium ou en laiton.

Composition: Aluminium AlMg Si 0,5 (argent anodisé 25 microns)

Les hauteurs de cadre suivantes sont disponibles:

hauteur intérieure 10 mm (pour la hauteur du tapis 8 mm) hauteur intérieure 15 mm (pour la hauteur du tapis 12 mm) hauteur intérieure 20 mm (pour la hauteur du tapis 17 mm) hauteur intérieure 25 mm (pour la hauteur du tapis 22 mm)

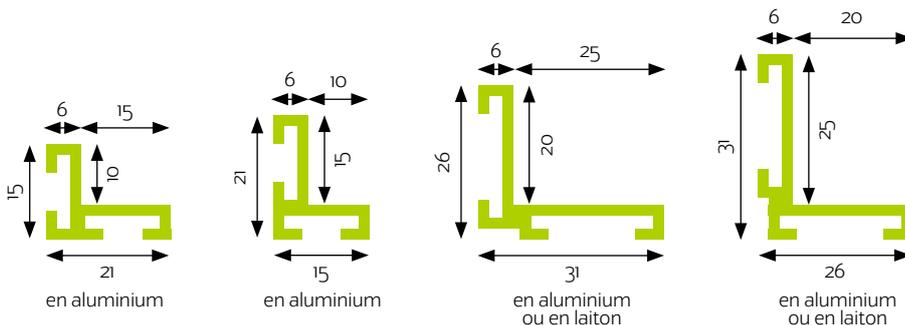

Montage du cadre / profilé



Pour les tapis destinés à être posés sur le sol, il est recommandé d'installer d'abord le profilé. Ce profilé peut être fixé au sol à l'aide de vis, si vous le souhaitez. Ce profilé est fourni avec des coins assortis. Les hauteurs suivantes sont disponibles en aluminium:

