



YOGA OCTA OIL



Die oktagonalen Öffnungen der YOGA OCTA OIL ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten oder Ölen. Sie ist insbesondere für große und individuell anzufertigende Arbeitsbereiche geeignet.

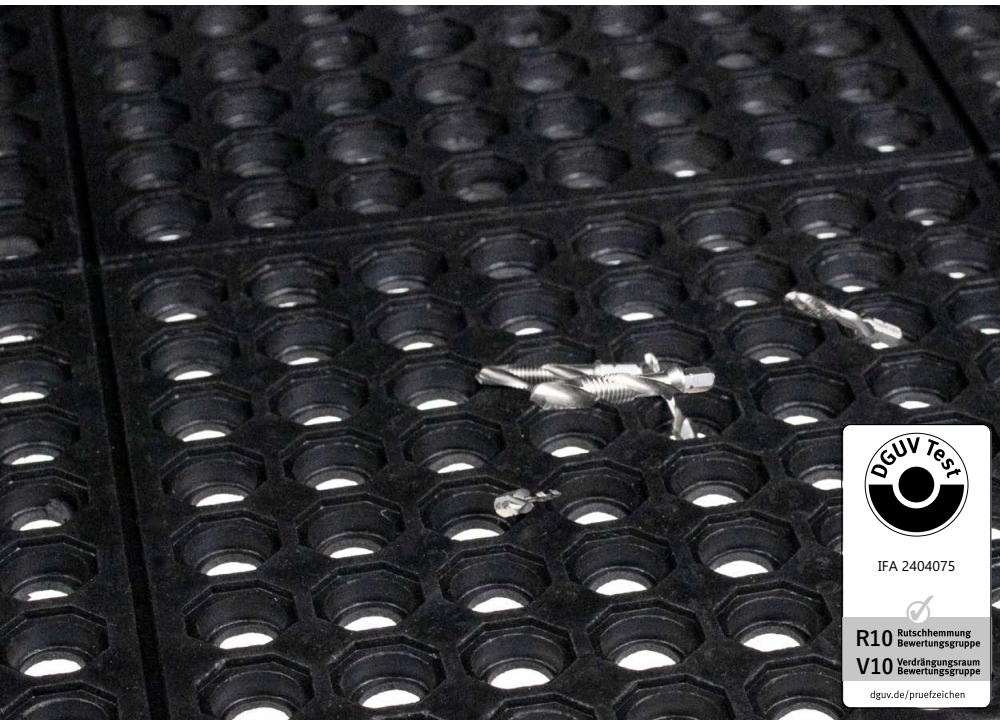

Größen:

90 cm × 90 cm

Stärke: 15 mm

Gewicht: 7,9 kg / m²

Oberfläche:

durchbrochen,
octagonale Öffnungen

Material:

Nitrilkautschuk (NBR)

Rutschhemmung:

gut / R10 (DIN EN 16165)

Verdrängungsraum:

V10 (DIN 51130)

Zubehör:

Leisten mit Ecken

96,5 × 6,5 cm

Eigenschaften

- flexibles Modulsystem für Trocken- und Nassbereiche: die einzelnen Matten können zu einem flächendeckenden Bodenbelag zusammengesteckt werden
- die oktagonalen Öffnungen ermöglichen das Durchfallen von Kleinteilen, während sie herunterfallenden Werkzeugen oder Utensilien gleichzeitig Schutz bieten
- YOGA OCTA OIL ist öl- und chemikalienresistent, der Arbeitsbereich bleibt trocken, trittsicher und rutschfest; insbesondere geeignet für Maschinenarbeitsplätze oder Fließbänder
- Verknüpfung mit YOGA SOLID-Matten möglich (so können verschiedene Anwendungsbereiche abgedeckt werden)
- in Verbindung mit Leisten inklusive Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.)

Reinigung

Hochdruckreiniger oder Industrienass- bzw. Trockensauger sind für eine sorgfältige Reinigung ideal. Für eine schnelle Reinigung ist einfaches Abspritzen mit Wasser oder Abfegen ausreichend.

Verlegung

Eine Matte ist an zwei Seiten mit Noppen und an den anderen zwei Seiten mit Ösen ausgestattet. Dadurch können sie schnell und unkompliziert ineinander gesteckt werden.



schwarz



gelbe Leisten



schwarze
Leisten