


YOGA OCTA OIL



Les ouvertures octogonales du YOGA OCTA OIL permettent aux liquides ou aux huiles de s'écouler. Il est particulièrement adapté aux grandes surfaces de travail et à celles qui doivent être réalisées individuellement.

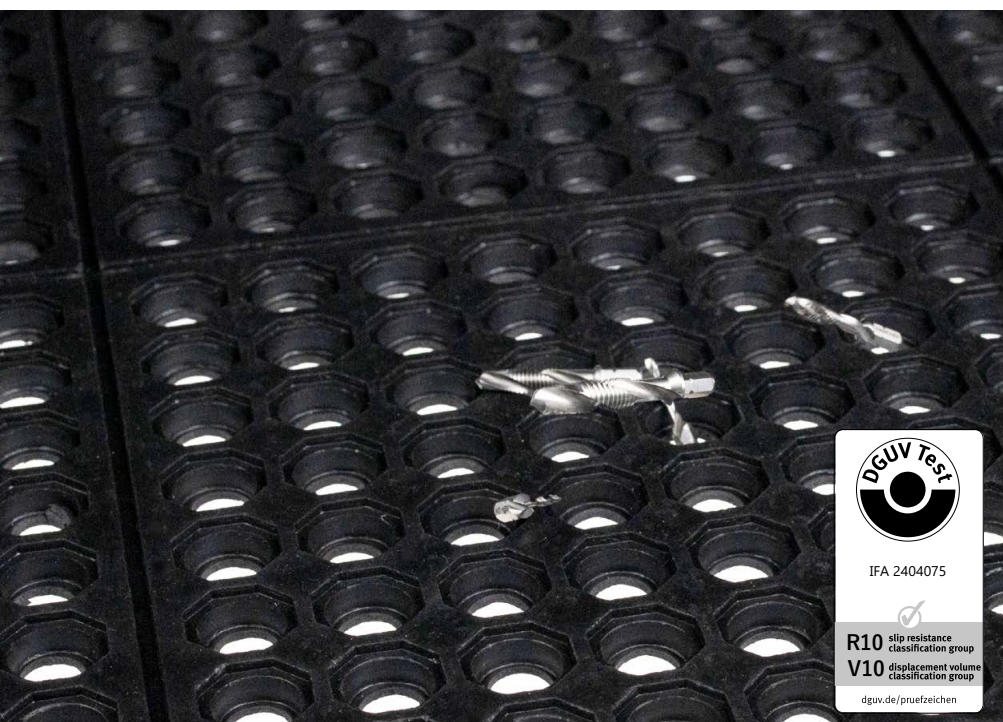

Dimensions:

90 cm x 90 cm

Épaisseur: 15 mm

Poids: 7,9 kg / m²

Surface:

ajourée, perforations octogonales

Matériau:

caoutchouc nitrile (NBR)

Propriété antidérapante:

bon / R10 (DIN EN 16165)

Volume alvéolaire:

V10 (DIN 51130)

Accessoires:

bordures et angles

96,5 cm x 6,5 cm

Caractéristiques

- système modulaire flexible pour les zones sèches et humides: les tapis individuels peuvent être emboîtés les uns dans les autres pour former un revêtement de sol qui couvre toute la zone
- les ouvertures octogonales permettent aux petites pièces de passer au travers, tout en assurant une protection contre la chute d'outils ou d'ustensiles
- YOGA OCTA OIL est résistante à l'huile et aux produits chimiques, la zone de travail reste sèche, antidérapante et non glissante; particulièrement adaptée aux postes de travail sur machines ou aux chaînes de montage.
- peut être associé aux tapis YOGA SOLID (pour différents domaines d'application)
- avec des plinthes et des angles, le sol est carrossable (diabes, chariots etc)

Nettoyage

Les nettoyeurs haute pression ou les aspirateurs industriels à eau ou à sec sont idéaux pour un nettoyage en profondeur. Pour un nettoyage rapide, un simple lavage à l'eau ou un balayage suffit.

Pose

Un tapis a des clous sur deux côtés et des œillets sur les deux autres côtés. Cela leur permet de s'insérer rapidement et facilement l'un dans l'autre.



noir



moulure jaune



moulure noir