


YOGA ROLL OIL



Une partie supérieure et inférieure profilée offre une très grande résistance au glissement, même lorsque des liquides et des huiles se retrouvent sur le sol.

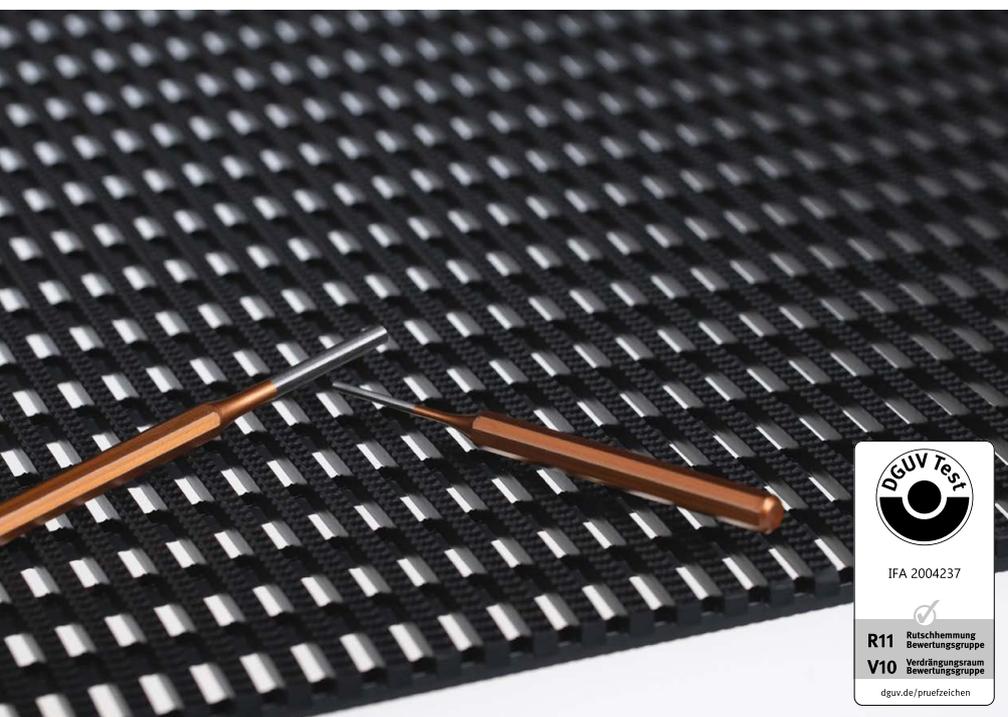

Dimensions:

60 cm × max. 10 m
90 cm × max. 10 m
120 cm × max. 10 m

Épaisseur: 15 mm

Poids: 7,7 kg/m²

Surface:

profilée, ajourée

Matériau:

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Dureté: 80° ±5 Shore A

Propriété antidérapante:

très bien / R11 (DIN 51130)

Volume alvéolaire:

V10 (DIN 51130)

Caractéristiques


- grille à deux couches, constituée de PVC non poreux
- les liquides s'écoulent sans problème, ce qui rend son utilisation particulièrement utile dans l'industrie, le commerce, mais aussi dans l'industrie alimentaire, par exemple dans les chambres froides
- résistant aux températures de -23 °C à +60 °C
- résistant à la corrosion contre la lumière UV (à l'exception du rouge), résistant aux alcalis et aux acides
- YOGA ROLL OIL est carrossable avec chariots à sacs
- 100 % recyclable
- excellente absorption des bruits d'impact
- résistant à l'huile et aux produits chimiques lors d'une exposition de courte durée (veuillez demander un échantillon d'essai)

Nettoyage

Les nettoyeurs haute pression ou les aspirateurs industriels à eau ou à sec sont idéaux pour un nettoyage en profondeur. Pour un nettoyage rapide, un simple lavage à l'eau ou un balayage suffit.

Pose

Un couteau à tapis et une règle pliante/ un mètre ruban sont nécessaires pour la pose. La fixation ou le collage ne sont pas nécessaires.



noir