




YOGA EASY EVENT

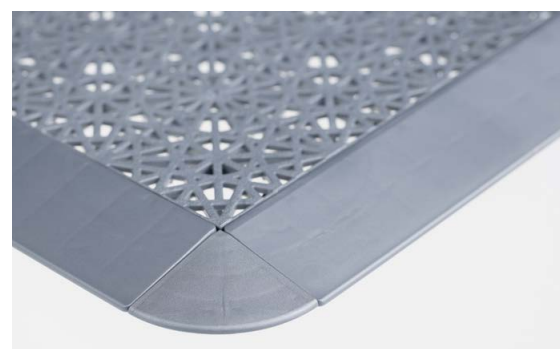

Les carreaux à structure en étoile peuvent être assemblés rapidement et facilement pour former de grandes surfaces, ce qui les rend particulièrement adaptés aux foires commerciales.

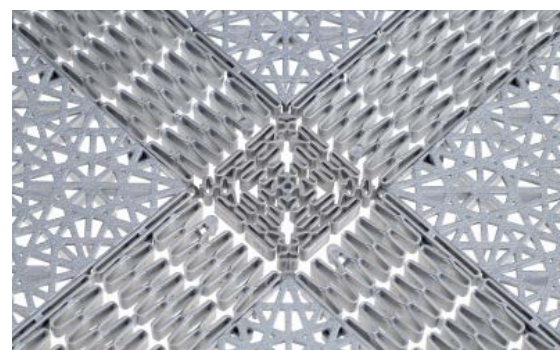

Dimensions:

30 cm × 30 cm (plaque)

Épaisseur: 14 mm

Poids: 3 kg / m²

Surface:

structure des étoiles, ajourée

Matériau:

Polypropylène (PP)

Test de résistance au feu:

CE EN 14041

Propriété antidérapante:

bon / R10 (DIN 5130)

Accessoires:

barre d'expansion, barre de finition, coulisseau d'isolement, angles

Caractéristiques

- revêtement de sol pour les espaces extérieurs et intérieurs (pour les zones humides et sèches)
- résistant à la lumière UV, à l'huile, à l'essence et à la plupart des produits chimiques (veuillez demander des échantillons d'essai)
- résistant à la température (-18 °C à +60 °C)
- carrossable (avec rebords et coins) et surface chargeable jusqu'à 220 t / m²
- bon drainage et bonne ventilation
- aucun risque de trébucher en raison des coins et des bords aplatis
- s'adapte au sol – même sur un sol irrégulier
- écologique et 100 % recyclable
- un design représentatif combiné à une manipulation facile

Nettoyage

Pour un nettoyage rapide, il suffit de passer l'aspirateur, de balayer ou de vaporiser de l'eau.

Pose

Facile à installer – sans vis, clous ou colle.



bleu



gris

YOGA EASY EVENT



Instructions d'assemblage

Stockez d'abord les différents panneaux pendant quelques heures dans la pièce correspondante, dans lequel le plancher doit être installé, afin d'ajuster la température.

Un marteau en caoutchouc ou en plastique ainsi qu'une règle pliante/un mètre ruban et, si nécessaire, une scie sauteuse/un outil à fendre sont nécessaires pour l'installation.

Utilisez un marteau pour assembler les joints à œillets des différents panneaux. Pour ce faire, posez les carreaux en angle à partir d'un coin, côté carreaux lisses vers le mur. Nous recommandons une distance d'environ 20 mm entre le carreau et le mur. Une adaptation idéale à la zone d'installation respective peut être réalisée à l'aide d'une scie sauteuse. La lame de la scie doit être conçue pour le plastique afin d'obtenir des coupes précises et nettes.

Pour un démontage parfait, nous proposons une glissière de séparation, qui permet de séparer les carreaux en douceur et sans grand effort.