





Polyvalent dans les espaces intérieurs secs, mais aussi humides ou mouillés: protection des tables et des tiroirs, tapis d'établi ou sous-couche pour les outils, composants et machines tachés d'huile.



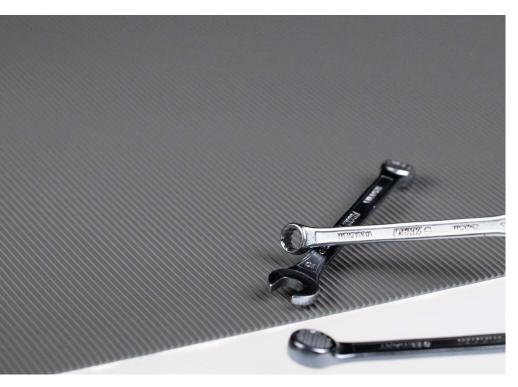



# **Dimensions:**

100 cm × max. 25 m

Épaisseur: 2 mm Poids: 2,7 kg/m²

### Surface:

fines rainures, fermée

#### Matériau:

100 % chlorure de polyvinyle (PVC)

Dureté: 80° ±5 Shore A

# Caractéristiques

- résistant aux alcalis, aux acides, aux huiles et aux produits chimiques (veuillez demander un échantillon d'essai)
- résistant aux températures de -23 °C à +60 °C
- composition du matériau très dense
- le tapis très fin et en même temps antidérapant protège le sol
- matériau de rouleau résistant et robuste
- 100% recyclable
- le revêtement est facile à découper en forme et peut donc être adapté à tout type d'espace

### Nettoyage

Les nettoyeurs haute pression ou les aspirateurs industriels à eau ou à sec sont idéaux pour un nettoyage en profondeur. Pour un nettoyage rapide, un simple lavage à l'eau ou un balayage suffit.

#### **Pose**

Couteau à tapis, règle pliante/mètre ruban (si un ajustement est nécessaire sur le site). YOGA LINE OIL n'a pas besoin d'être collé ou fixé.

