


# YOGA FLEX OIL



YOGA FLEX OIL peut être étendu en longueur sans restriction et convient à une utilisation sur de longues chaînes de montage dans l'industrie lourde ou dans des zones où l'huile est présente.

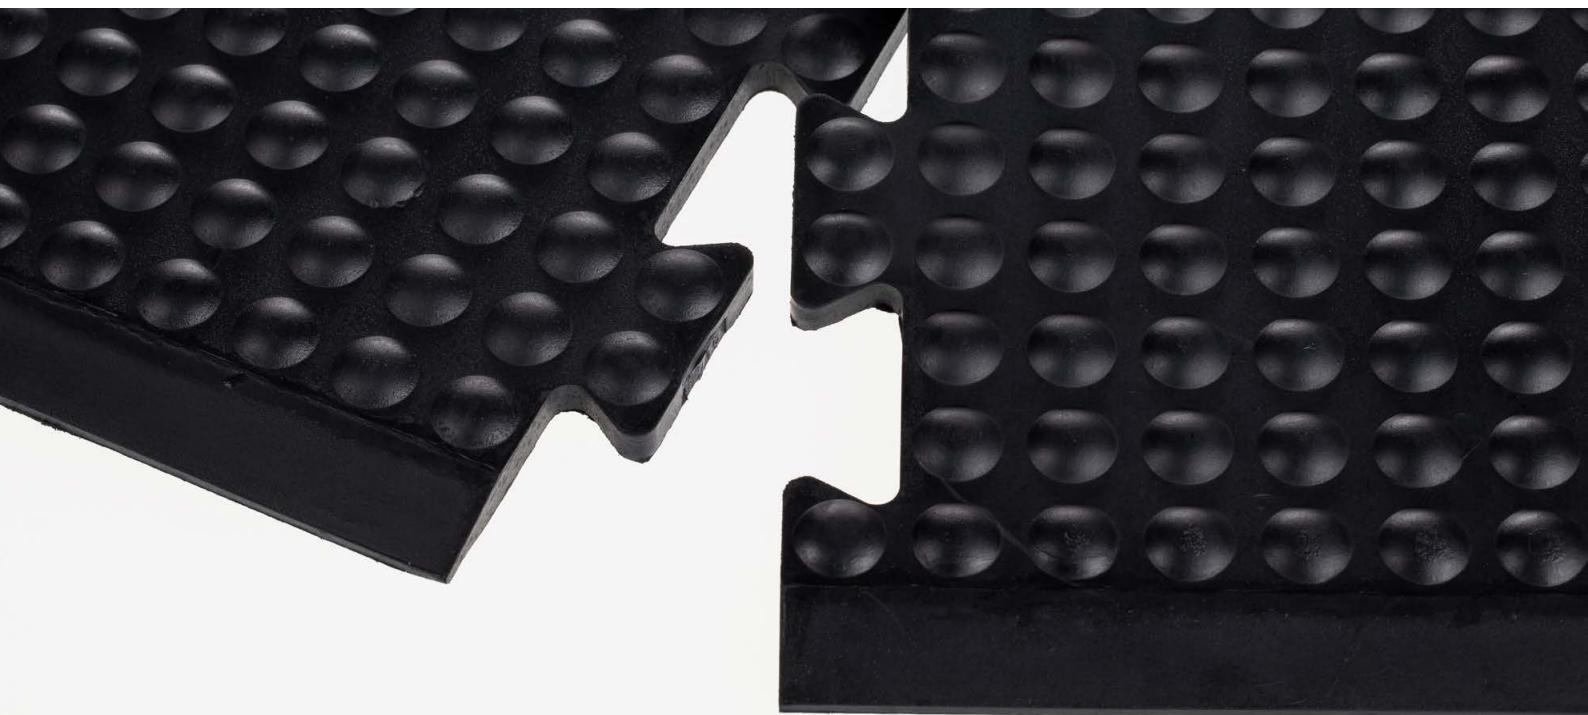

#### Dimensions:

80 cm x 70 cm (central)  
80 cm x 30 cm (extrémité)  
60 cm x 90 cm (tapis unique)  
Tailles spéciales sur demande

**Épaisseur:** 13 mm

**Poids:** 11 kg / m<sup>2</sup>

**Dureté:** 50° ±5 Shore A

#### Surface:

picots ronds, fermée

#### Matériau:

25 % caoutchouc naturel (NR)  
75 % caoutchouc nitrile (NBR)

#### Caractéristiques

- les pièces centrales individuelles peuvent être assemblées pour former un chemin de roulement de n'importe quelle longueur et avec un ajustement exact
- résistant aux graisses, aux huiles et aux produits chimiques (veuillez demander un échantillon d'essai)
- extrêmement robuste et résistant à l'abrasion
- l'élasticité du YOGA FLEX OIL créée par les picots stimule les pieds et favorise la circulation sanguine
- les chambres à air sur la face inférieure offrent une résistance au glissement
- résistant aux températures de -20 °C à +60 °C
- les quatre côtés du revêtement de sol sont chanfreinés pour éviter tout risque de trébucher
- les éléments individuels peuvent être remplacés lorsqu'ils sont usés

#### Nettoyage

Balayer, passer l'aspirateur ou essuyer.  
Lors de l'essuyage humide, veillez à utiliser un produit de nettoyage doux (dont le pH est compris entre 4 et 9).

#### Pose

Les éléments individuels peuvent être branchés ensemble. La fixation ou le collage ne sont pas nécessaires.



noir