


# YOGA SOLID SPARK



Convient pour les grandes zones de travail et les zones individuelles.  
Utilisation flexible dans l'industrie et le commerce, notamment en cas  
d'utilisation d'outils de soudage.

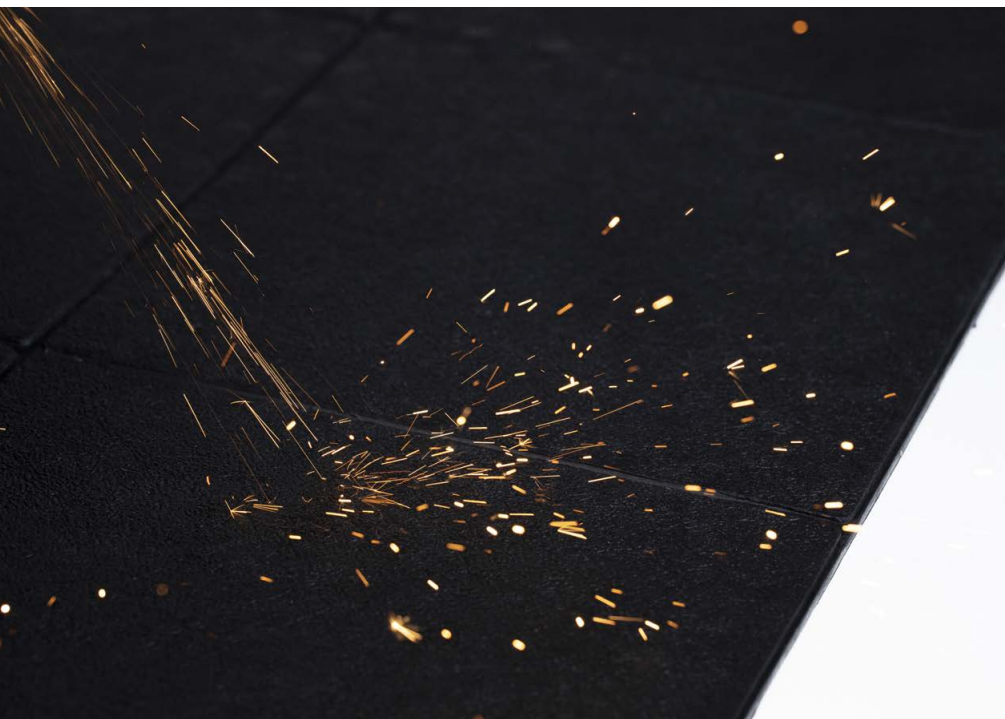

## Dimensions:

90 cm × 90 cm

**Épaisseur:** 17 mm

**Poids:** 15,3 kg / m<sup>2</sup>

## Surface:

gauffrée, fermée

## Matériau:

100 % caoutchouc nitrile (NBR)

## Propriété antidérapante:

bon / R10 (DIN EN 16165)

## Accessoires:

bordures et angles

97 cm × 7 cm

## Caractéristiques

- YOGA SOLID SPARK est résistant aux étincelles de soudage
- système modulaire flexible: les tapis individuels peuvent être emboîtés les uns dans les autres pour former un revêtement de sol qui couvre toute la surface
- le dessous spécialement conçu du YOGA SOLID SPARK, associé à la surface grainée, crée un effet de coussin qui protège le matériel fragile en cas de chute
- peut être associé aux tapis YOGA OCTA (pour différents domaines d'application)
- les bandes et les coins rendent le YOGA SOLID SPARK praticable avec les diables etc. et réduisent le risque de trébucher

## Nettoyage

Les nettoyeurs haute pression ou les aspirateurs industriels à eau ou à sec sont idéaux pour un nettoyage en profondeur. Pour un nettoyage rapide, un simple lavage à l'eau ou un balayage suffit.

## Pose

Un tapis a des clous sur deux côtés et des œillets sur les deux autres côtés. Cela leur permet de s'insérer rapidement et facilement l'un dans l'autre.



noir



moulure jaune



moulure noir