



YOGA GRIP ULTRA

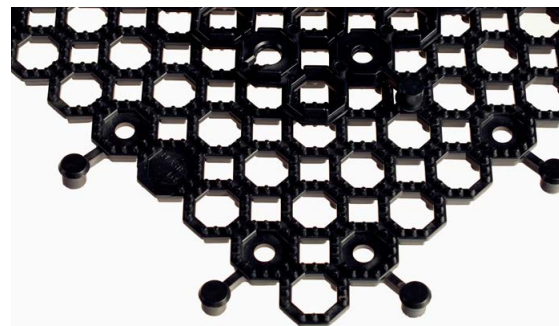

Les picots spéciaux de la surface assurent une résistance maximale au glissement. Particulièrement adapté aux zones de travail humides à mouillées, mais aussi sèches, pour l'intérieur et l'extérieur.

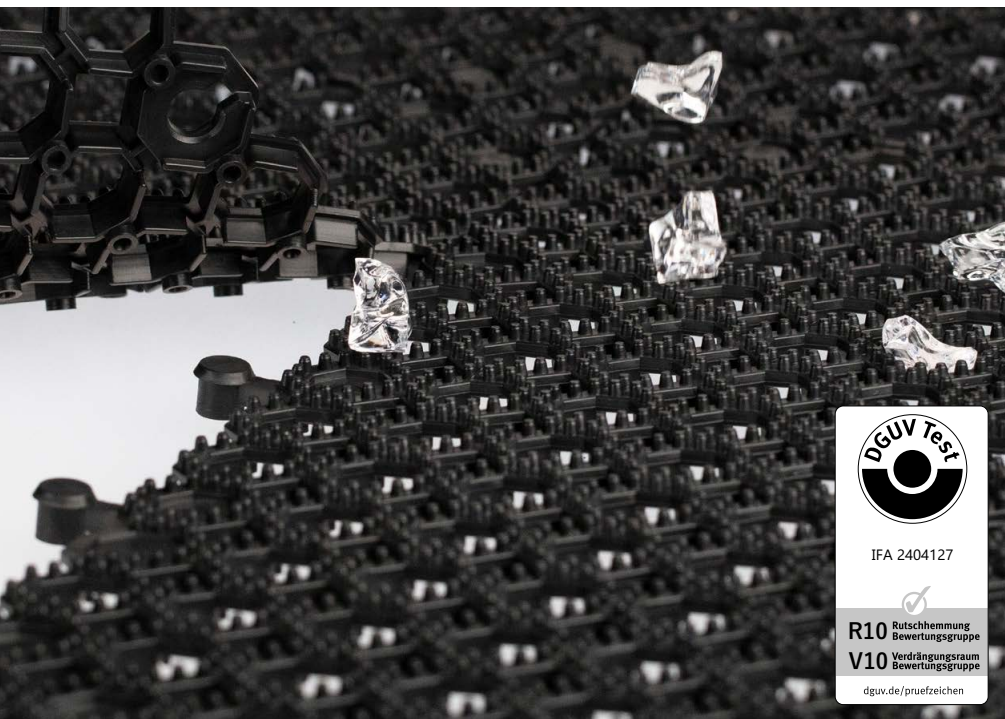

Dimensions:

50 cm × 50 cm

Épaisseur: 16 mm

Poids: 4,7 kg / m²

Surface:

ajourée (perforations octogonales) avec petits picots

Matériau:

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Propriété antidérapante:

très bien / R10 (DIN EN 16165)

Volume alvéolaire:

V10 (DIN 51130)

Accessoires:

Bordures et angles en noir ou en jaune

Caractéristiques

- les petits picots de la surface assurent une résistance maximale au glissement
- convient aux endroits où les déversements sont fréquents
- le système modulaire permet l'extension à de grandes surfaces
- la construction surélevée du YOGA GRIP ULTRA et les lattes et coins supplémentaires sont parfaits pour le montage, le laboratoire, les zones de stockage, les terrasses et les entrepôts frigorifiques
- résistant à la plupart des produits chimiques, des huiles et des graisses (veuillez demander un échantillon d'essai)
- résistant aux températures de -23 °C à +60 °C
- excellente absorption des bruits d'impact
- 100 % recyclable

Nettoyage

Passez d'abord le balai/aspirateur, puis pulvérisez du détergent et nettoyez avec une brosse ou simplement avec un nettoyeur haute pression.

Pose

Connectez les connecteurs aux tuiles. En les tapant avec un maillet en caoutchouc, ils se mettent en place facilement et en toute sécurité.



noir