


YOGA LINE ULTRA



Für Laufwege, an denen Flüssigkeiten wie beispielsweise Öle auf den Boden gelangen, insbesondere für Fertigung und Produktion mit hoher Frequentierung.

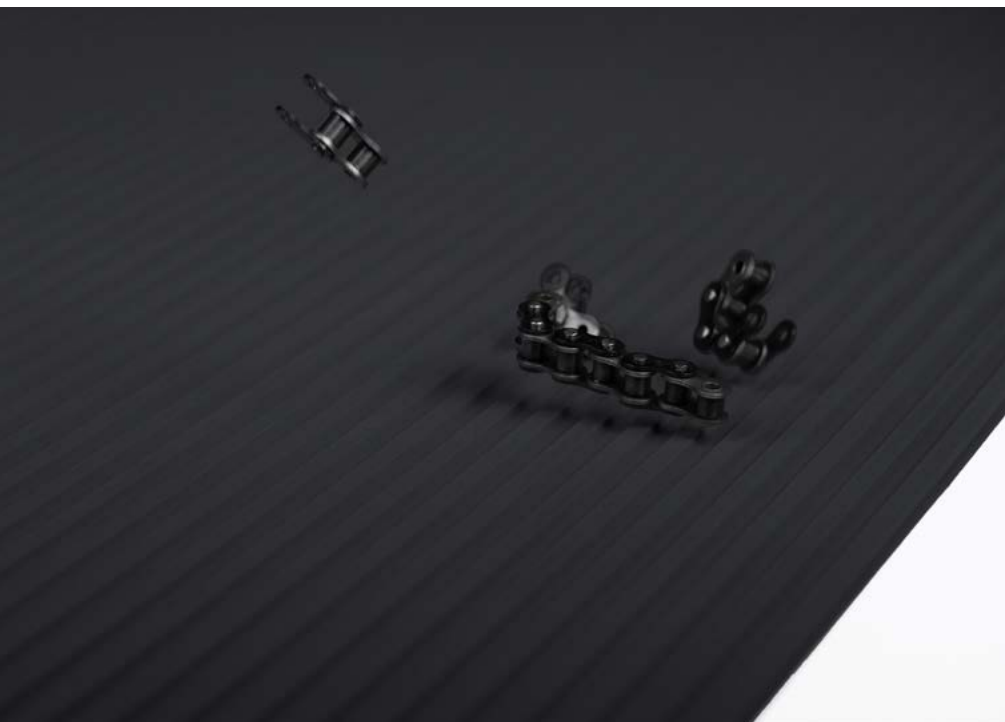

Größen:

100 cm × max. 10 m

Stärke: 4 mm

Gewicht: 4 kg / m²

Härte: 80° ±5 Shore A

Oberfläche:

Breitriefen, geschlossen

Material:

Polyvinylchlorid (PVC)

Eigenschaften


- kleine Mengen Flüssigkeiten fließen an den breiten Riefen ab und entweichen in die tieferliegenden Mulden
- temperaturbeständig von -23 °C bis +60 °C
- resistent gegen Laugen, Säuren, Öl und die meisten Chemikalien bei Kurzeinwirkung (bitte Testmuster anfordern)
- auch als Werkbankmatte einsetzbar
- YOGA LINE ULTRA ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden

Reinigung

Hochdruckreiniger oder Industrienass- bzw. Trockensauger sind für eine sorgfältige Reinigung ideal. Für eine schnelle Reinigung ist einfaches Abspritzen mit Wasser oder Abfegen ausreichend.

Verlegung

Hilfsmittel zur Verlegung: Teppichmesser, Zollstock/Bandmaß (falls eine Anpassung vor Ort nötig ist). YOGA LINE ULTRA muss nicht verklebt oder fixiert werden.



schwarz