



YOGA ERGO STAT

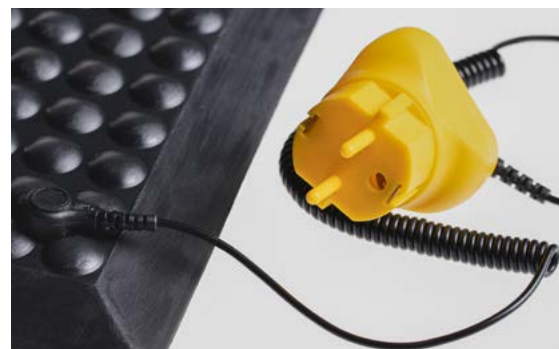

Tapis de travail avec une très bonne résistance pour une utilisation sur les lieux de travail ESD ou les sites de production d'équipements sensibles.

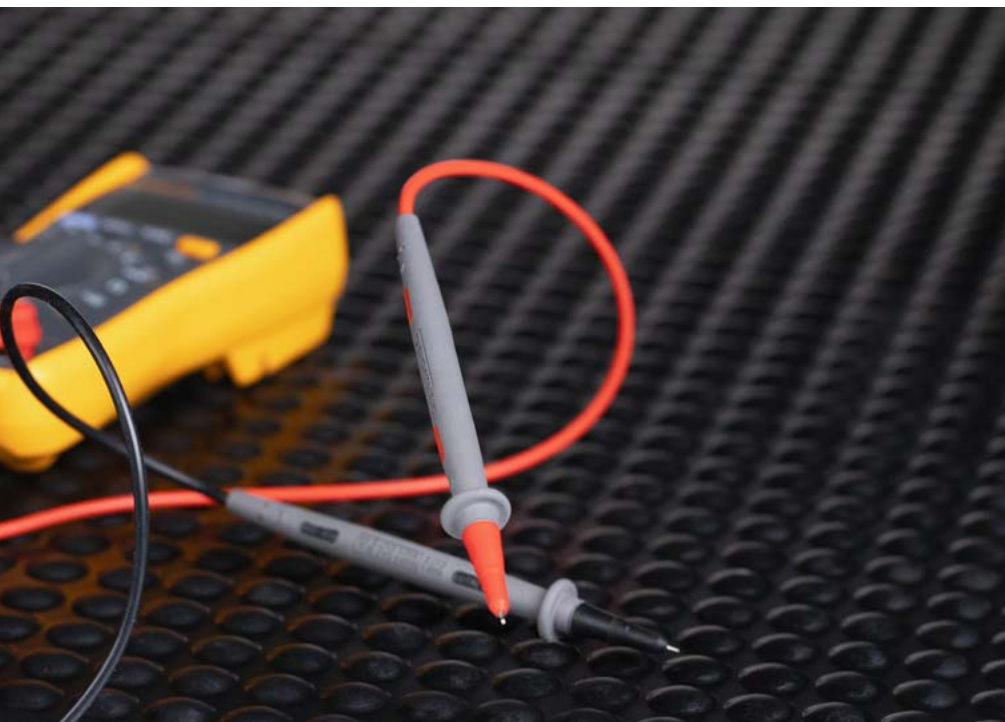

Dimensions:

65 cm × 95 cm, 65 cm × 185 cm
95 cm × 125 cm, 95 cm × 185 cm
Tailles spéciales sur demande

Épaisseur: 14 mm

Poids: 5 kg / m²

Dureté: 30° ±5 Shore A

Surface:

picots ronds, fermée

Matériau:

Polyuréthane (PU)

Test de résistance au feu:

B2 (DIN 4102)

Propriété antidérapante:

bon / R10 (DIN 51130)

Volume alvéolaire:

V10 (DIN 51130)

Antistatique:

DIN IEC 61340-4-1 /
ESD 1 × 10⁵–10⁷ Ohm

Accessoires:

module de terre et câble anti-
statique

Caractéristiques

- tapis de travail sans silicone avec de très bonnes propriétés dissipatives, également disponible dans des formes et des tailles spéciales
- la surface est absorbante et antidérapante
- fabriqué en Allemagne
- les bords latéraux biseautés de tous les côtés réduisent les risques de trébuchement
- résistance conditionnelle aux agents chimiques et à l'huile (veuillez demander un échantillon d'essai)
- isole des sols froids
- résistant aux températures de –40 °C à +80 °C
- carrossable (chariots à sacs, diables, chariots à matériaux, etc.)

Nettoyage

Les nettoyeurs haute pression ou les aspirateurs industriels à eau ou à sec sont idéaux pour un nettoyage en profondeur. Pour un nettoyage rapide, un simple lavage à l'eau ou un balayage suffit.

Pose

La fixation ou le collage ne sont pas nécessaires.



noir